




Airties Air5750 Modem Kurulumu



Web Ara Yüzünden Kolay Kurulum

Modeminizin bağlantı ayarlarını yapmak için, bilgisayarınızı modeme ethernet (LAN) portundan bağlayınız.

1. İnternet tarayıcınızın adres bölümüne <http://192.168.2.1> yazınız ve **Enter** tuşuna basınız.

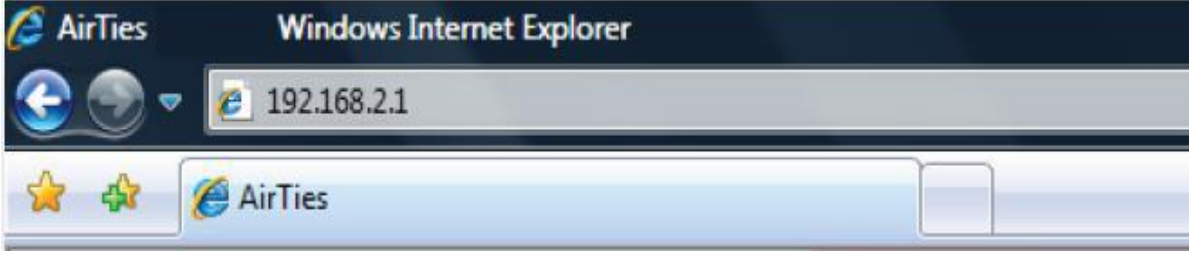

2. Modem Web arayüzünün **GİRİŞ** ekranı gelecektir. Modemin varsayılan olarak giriş şifresi yoktur. **Şifre** alanını boş bırakıp **TAMAM** tuşuna basarak giriş yapalır.

GİRİŞ	
Şifre	<input type="text"/>
TAMAM	



- Cihazınızın giriş ekranını geçtikten sonra açılan ilk ekran **Ana Sayfa** ekranıdır. Ana Sayfa ekranında, cihazınızın o anki çalışma durumu ile ilgili bilgileri görülmektedir.

ANA SAYFA

AirTies ürününü aldığınız için AirTies ailesi olarak teşekkür ederiz.

Cihazın bütün özelliklerini öğrenmek ve en verimli şekilde kullanabilmek için kullanım kılavuzunu dikkatle okumanızı öneririz.

Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda AirTies Teknik Destek Hattına 444 0 239 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Cihazın şu anki çalışma durumuyla ilgili bazı bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

İnternet Bağlantısı:	Bağlı değil
ADSL Bağlantısı:	Bağlı değil
ADSL Hızı(Kb/s):	-/ -
İnternet IP Adresi:	-
ADSL MAC Adresi:	08:00:AA:BB:CC:DF
Ethernet:	Bağlı
DHCP Sunucusu:	Etkin
Kablosuz Ağ Adı(SSID):	AIRTIES
Kablosuz Ağ Durumu:	Etkin
Firmware Version:	1.0.0.6
Seri Numarası:	AT20610010123423
Çalışma Süresi:	01:06:30:56
Sistem Saati:	08:30:56 02/01/2000



Internet (Wan) Ayarları

- İnternet ayarlarının yapılandırılabilmesi için sol tarafta yer alan **İNTERNET** menüsüne, sonrasında **İnternet Ayarları** sekmesine tıklanır. Sağ bölümde açılan ekran üzerinden «**internet**» butonuna tıklanarak ayarlar sayfasına ulaşılır.

HIZLI KURULUM

ANA SAYFA

İNTERNET

- İnternet Ayarları

- DNS Ayarları

- 3G

- DSL Ayarları

VPN

LAN

KABLOSUZ

FIREWALL

NAT

PORT YÖNLENDİRME

ROUTING

IGMP

QoS

İnternet (WAN) Ayarları

Bağlantı Adı	VPI/VCI	VLAN Id	Encapsulation	Protokol	Varsayılan Ağ Geçidi	NAT	FIREWALL	Etkin		
Internet	8/35	35	LLC	pppoe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Düzenle	Sil
IPTV	8/55	55	LLC	dhcp	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Düzenle	Sil

Yeni

VLAN Adı	VLAN ID	Encapsulation	Protokol	Varsayılan Ağ Geçidi	NAT	FIREWALL	Etkin		
WAN-ETH-Internet	0	MAC	pppoe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Düzenle	Sil
WAN-ETH-IPTV	55	MAC	dhcp	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Düzenle	Sil

Yeni

Kaydet İptal



Bağlantı Ayarları

- Bu ekran da DSL Kullanıcı adı alanı **vodafone@vodafone** bilgisi ile gelmektedir.
- **DSL kullanıcı adı** ve **DSL şifresi** alanlarına; ISS tarafından tarafınıza iletilmiş olan kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz.
- Diğer ayarları değiştirmeyiniz. Kullanıcı adı ve şifreyi yazdıktan sonra **Kaydet** butonuna basarak ayarları kaydediniz.

Bağlantı Ayarları

Bu sayfada modeminizin DSL bağlantısı için gerekli ayarları yapabilirsiniz. İnternet servis sağlayıcınızın kullandığı Protokol'ü seçtikten (PPPoE, DHCP vs.) sonra internet bağlantınız için gerekli olan ayarları (DSL kullanıcı adı, şifresi gibi) yapınız. "ATM Parametreleri" bölümünde ADSL ve VDSL bağlantısı için gerekli olan ATM ayarlarını, "PTM Parametreleri" bölümünde VDSL için gerekli olan ayarları yapınız. Ayarları tamamladıktan sonra "Kaydet" tuşuna basınız.

Bağlantı Adı: Protokol:

PPP Ayarları

Encapsulation: LLC VCMUX

DSL Kullanıcı Adı:

DSL Şifresi:

MTU: Byte

İsteğe Bağlı:

ATM Parametreleri

VPI:

VCI:

ATM QoS:

PCR: cps

SCR: cps

MBS: cells

****Girilen bilgilerinizin doğru olması durumunda internete girebiliyor olmanız gerekmektedir. Lütfen internete girip giremediğinizi kontrol ediniz.**



Kablosuz Bağlantılar

- Kablosuz ağ bağlantısını aktif edebilmek için ekranın sol bölümünde yer alan **KABLOSUZ** menüsü tıklanır.
- **WLAN (2.4 GHz) Kablosuz Ağ Etkin** ve **WLAN 2 (5 GHz) Kablosuz Ağ Etkin** yanında yer alan kutucuklar işaretlenerek **Kaydet** butonuna basılır.
- Kablosuz Ağ Etkin kutucukları cihazınızın kablosuz özelliğinin etkinleştirilmesini ya da devre dışı bırakılmasını sağlar.
- Modem de varsayılan olarak her iki özellik etkin olarak gelmektedir.

- ▶ HIZLI KURULUM
- ▶ ANA SAYFA
- ▶ İNTERNET
- ▶ VPN
- ▶ LAN
- ▶ **KABLOSUZ**
 - Kablosuz Ağ Ayarları
 - Kablosuz Ağ Güvenlik Ayarları
 - MAC Filtreleme
 - MESH
 - Wi-Fi Protected Setup
 - Zamanlayıcı
- ▶ FIREWALL
- ▶ NAT
- ▶ PORT YÖNLENDİRME
- ▶ ROUTING
- ▶ IGMP

Kablosuz Bağlantılar

WLAN 1 (2.4 GHz) Kablosuz Ağ Etkin

Bant 2.4 GHz

Bağlı İstemciler

SSID: AirTies_Air5750_3H77	ŞİFRELEME: WPA/WPA2	DURUM: Aktif
SSID: AirTies_Air5750_3H77_2	ŞİFRELEME: Şifreleme Yok	DURUM: Pasif
SSID: AirTies_Air5750_3H77_3	ŞİFRELEME: Şifreleme Yok	DURUM: Pasif
SSID: AirTies_Air5750_3H77_4	ŞİFRELEME: Şifreleme Yok	DURUM: Pasif

WLAN 2 (5 GHz) Kablosuz Ağ Etkin

Bant 5 GHz

Bağlı İstemciler

SSID: VodafoneNet	ŞİFRELEME: WPA/WPA2	DURUM: Aktif
-------------------	---------------------	--------------

MAC Adres: E0:AC:CB:C4:CB:5F İsim: Hız: 390Mbps 



Kablosuz Ağ Ayarları

- Kablosuz ayarları için ekranın sol bölümünde yer alan **KABLOSUZ** menüsü altındaki **Kablosuz Ağ Ayarları**'na tıklanır. Gelen ilk ekran da **WLAN 1** de 2.4 GHz için kablosuz tanımı yapılır.

- ▼ **KABLOSUZ**
- Kablosuz Ağ Ayarları
- Kablosuz Ağ Güvenlik Ayarları
- MAC Filtreleme
- MESH
- Wi-Fi Protected Setup
- Zamanlayıcı

Kablosuz Ağ Ayarları

WLAN 1 (2.4 GHz) | WLAN 2 (5 GHz)

Cihazınızın fabrika ayarlarında kablosuz ağ etkindir. Kablosuz ağınıza kendi dilediğiniz bir isim vermek için 'Kablosuz Ağ Adı (SSID)' alanına bir isim girebilir, dilerseniz bu ismi kablosuz cihazlardan gizlemek için 'Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle' kutusunu işaretleyebilirsiniz. 2.4 GHz frekansında kablosuz iletişim için 1-13 arası bir kanal seçebilirsiniz (1, 6 ve 11. kanallarını kullanmanızı tavsiye ederiz).

Frekans :	2.4 GHz
Mod :	802.11bgn
Kanal :	Auto
Güç :	100%
Bant Genişliği :	20/40 MHz
Hız(Mb/s) :	Auto
AirTouch :	<input checked="" type="checkbox"/>
WPS PIN :	40330587

Etkin	Kablosuz Ağ Adı (SSID)	Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle	Kullanıcı İzolasyonu	Güvenlik	Kablosuz Şifre
<input checked="" type="checkbox"/>	AirTies_Air5750	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WPA+WPA2	G2K6FFCA6H
<input type="checkbox"/>	AirTies_Air5750_6M74_2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Şifreleme Yok	
<input type="checkbox"/>	AirTies_Air5750_6M74_3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Şifreleme Yok	
<input type="checkbox"/>	AirTies_Air5750_6M74_4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Şifreleme Yok	

Kaydet



Kablosuz Ağ Ayarları

- Kablosuz ayarları için ekranın sol bölümünde yer alan **KABLOSUZ** menüsü altındaki **Kablosuz Ağ Ayarları**'na gidiniz. **WLAN 2** de 5 GHz için kablosuz tanımı yapılır.
- 5 GHz kablosuz da daha yüksek hız performansı alınır. 2.4 ile 5 GHz kablosuz ağ isimleri birbiri ile aynı olmamalıdır.



KABLOSUZ

- Kablosuz Ağ Ayarları
- Kablosuz Ağ Güvenlik Ayarları
- MAC Filtreleme
- MESH
- Wi-Fi Protected Setup
- Zamanlayıcı

Kablosuz Ağ Ayarları

WLAN 1 (2.4 GHz) | **WLAN 2 (5 GHz)**

Cihazınızın fabrika ayarlarında kablosuz ağ etkindir. Kablosuz ağınıza kendi dilediğiniz bir isim vermek için 'Kablosuz Ağ Adı (SSID)' alanına bir isim girebilir, dilerseniz bu ismi kablosuz cihazlardan gizlemek için 'Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle' kutusunu işaretleyebilirsiniz. 5 GHz frekansı için 36-136 arası herhangi bir kanalı seçebilirsiniz.

Frekans :	5 GHz
Mod :	802.11a/n/ac ▼
Kanal :	Auto ▼
Güç :	100% ▼
Bant Geniřliđi :	80 MHz ▼
Hız(Mb/s) :	Auto ▼
AirTouch :	<input checked="" type="checkbox"/>
WPS PIN :	40330587

Etkin	Kablosuz Ağ Adı (SSID)	Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle	Kullanıcı İzolasyonu	Güvenlik	Kablosuz Şifre
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="VodafoneNet"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="WPA+WPA2 ▼"/>	<input type="text" value="G2K6FFCA6H"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="AirTies_Air5750_6M74_2"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Şifreleme Yok ▼"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="AirTies_Air5750_6M74_3"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Şifreleme Yok ▼"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="AirTies_Air5750_6M74_4"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Şifreleme Yok ▼"/>	<input type="text"/>

Kaydet



Teşekkürler

