




## **Airties Air6271 Modem Kurulumu**



## Web Ara Yüzünden Kolay Kurulum

Modeminizin bağlantı ayarlarını yapmak için, bilgisayarınızı modeme ethernet (LAN) portundan bağlayınız.

1. İnternet tarayıcınızın adres bölümüne <http://192.168.2.1> yazınız ve **Enter** tuşuna basınız.

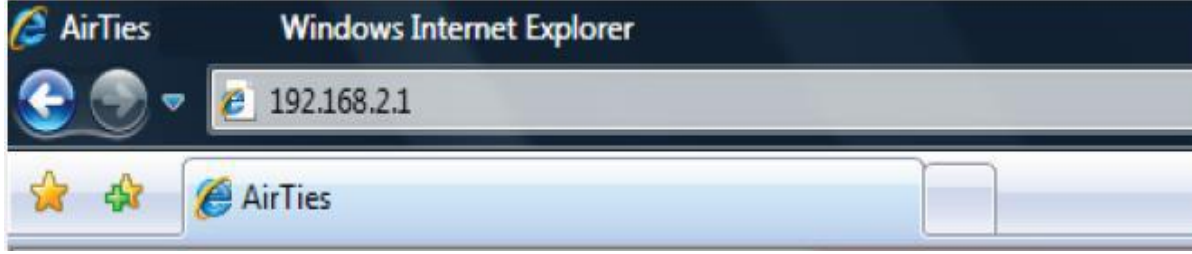

2. Modem Web arayüzünün **GİRİŞ** ekranı gelecektir. Modemin varsayılan olarak giriş şifresi yoktur. **Şifre** alanını boş bırakıp **TAMAM** tuşuna basarak giriş yapalır.

GİRİŞ	
Şifre	<input type="text"/>
<b>TAMAM</b>	



## ADSL Ayarları

- İnternet ayarlarının yapılandırılabilmesi için sol tarafta yer alan **ADSL** menüsüne, sonrasında **ADSL Ayarları** sekmesine tıklanır. Sağ bölümde açılan ekran üzerinden «**Düzenle**» butonuna tıklanarak ayarlar sayfasına ulaşılır.

PVC Adı	VPI/VCI	Encapsulation	Protokol	Default Gateway	NAT	FIREWALL	
vc1	8/35	LLC	pppoe	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Düzenle</a> <a href="#">Yeni</a>

[Kaydet](#) [İptal](#)



## PVC Ayarları

- Bu ekran da DSL Kullanıcı adı alanı **vodafone@vodafone** bilgisi ile gelmektedir.
- **ADSL kullanıcı adı** ve **ADSL şifresi** alanlarına; ISS tarafından tarafınıza iletilmiş olan kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz.
- Diğer ayarları değiştirmeyiniz. Kullanıcı adı ve şifreyi yazdıktan sonra **Kaydet** butonuna basarak ayarları kaydediniz.

### PVC Ayarları

Bu sayfada modeminizin ADSL bağlantısı için gerekli ayarları yapabilirsiniz. PVC adını girip protokolü seçiniz ve gerekli ayarları yapınız.

PVC Adı  Protokol

PPP Ayarları	PVC Parametreleri
Encapsulation: <input checked="" type="radio"/> LLC <input type="radio"/> VCMUX	VPI : <input type="text" value="8"/>
ADSL Kullanıcı Adı: <input type="text" value="vodafone@vodafone"/>	VCI : <input type="text" value="35"/>
ADSL Şifresi: <input type="text" value="*****"/>	ATM QoS : <input type="text" value="UBR"/>
MTU: <input type="text" value="1492"/> byte	PCR : <input type="text" value="0"/> cps
	SCR : <input type="text" value="0"/> cps
	MBS : <input type="text" value="0"/> cells

**\*\*Girilen bilgilerinizin doğru olması durumunda internete girebiliyor olmanız gerekmektedir. Lütfen internete girip giremediğinizi kontrol ediniz.**



## Kablosuz Bağlantılar

- Kablosuz ağ bağlantısını aktif edebilmek için ekranın sol bölümünde yer alan **KABLOSUZ** menüsü tıklanır.
- **Kablosuz Ağ Etkin** yanında yer alan kutucuk işaretlenerek **Kaydet** butonuna basılır.
- Kablosuz Ağ Etkin kutucuğu cihazınızın kablosuz özelliğinin etkinleştirilmesini ya da devre dışı bırakılmasını sağlar.
- Varsayılan olarak bu özellik etkindir.

ANA SAYFA

ADSL

LAN

**KABLOSUZ**

Kablosuz Ağ Ayarları

Kablosuz Ağ Güvenlik Ayarları

MAC Filtreleme

MESH

TELEFON

FIREWALL

NAT

ROUTING

YÖNETİM

DDNS

UPNP

ARAÇLAR

### Kablosuz Bağlantılar

Bu sayfada modeminize kablosuz olarak bağlı olan tüm istemcileri görebilirsiniz.

Kablosuz Ağ Etkin

#### Bağlı İstemciler

SSID : BiRi\_AirTies\_Air6271 ŞİFRELEME : WPA2 DURUM : Aktif

MAC Adres	İsim	Sinyal Seviyesi	Hız
Bağlı kablosuz istemci yok.			

Kaydet İptal



## Kablosuz Ağ Ayarları

- Kablosuz ayarları için ekranın sol bölümünde yer alan **KABLOSUZ** menüsü altındaki **Kablosuz Ağ Ayarları**'na tıklanır. Bu ekran da kablosuz ağ adı ve şifresi yazılarak **Kaydet** butonuna basılır.

**ANA SAYFA**

**ADSL**

**LAN**

**KABLOSUZ**

**Kablosuz Ağ Ayarları**

Kablosuz Ağ Güvenlik Ayarları

MAC Filtreleme

**MESH**

**TELEFON**

**FIREWALL**

**NAT**

**ROUTING**

**YÖNETİM**

**DDNS**

**UPNP**

### Gelişmiş Ayarlar

Modeminizin fabrika ayarlarında kablosuz ağ etkindir. Kablosuz ağınıza kendi dilediğiniz bir isim vermek için 'Kablosuz Ağ Adı (SSID)' alanına bir isim girebilir, dilerse bu ismi kablosuz cihazlardan gizlemek için 'Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle' kutusunu işaretleyebilirsiniz. Kablosuz iletişim için 1-13 arası bir kanal seçebilirsiniz (1, 6 ve 11. kanallarını kullanmanızı tavsiye ederiz.)

Frekans : 2.4 GHz

Mod : 802.11b/g

Kanal : 11

Güç : 100%

Hız(Mb/s) : Otomatik

Kablosuz Ağ Adı(SSID)	Kablosuz Ağ Adını (SSID) gizle	Kullanıcı İzolasyonu	Güvenlik	Parola
BiRi_AirTies_Air6271	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WPA ve WPA2	12020C4526X

**Kaydet** **İptal**



**Teşekkürler**

