



ADSL/Fiber Modem Kurulumu

Tak çalıştır modeminizle 5 adımda kurulum:

1. Siyah güç adaptörünü Power girişine bağlayınız.
2. Eğer internete kabloyla bağlanacaksanız sarı ethernet kablosunun bir ucunu bilgisayarınıza, diğer ucunu modem LAN girişine bağlayınız.
3. Duvardan gelen telefon kablosunu ADSL/DSL* girişine bağlayınız.

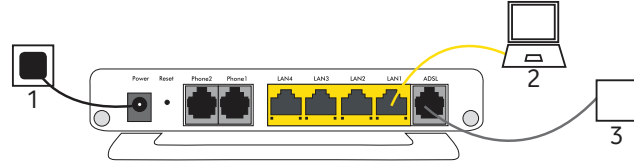

4. Modemi açmak için yan tarafta bulunan On/Off düğmesine basınız. Modem açıldıktan sonra ADSL/WAN** ışığı yanıp sönmeye başlar; ışık sabitlendiğinde internet bağlantınız hazır demektir.
5. Kablosuz bağlantının başlaması için yan tarafta bulunan WPS butonuna basılı tutunuz. WLAN ışığı sabit yanmaya başladığında modem arka kısmında yazan şifreyle internete kablosuz bağlanabilirsiniz.



* Duvardan gelen telefon kablosu ADSL modemde ADSL girişine, Fiber modemde DSL girişine bağlanmalıdır.

** ADSL modemde ADSL ışığı, Fiber modemde WAN ışığı yanmaktadır.


Dikkat: Kurulum işlemlerinizi hizmetinizin başladığını bildiren SMS'i aldıktan sonra gerçekleştirmelisiniz.

Telefonlu ADSL/Fiber Modem Kurulumu


Tak çalıştır modeminizle 5 adımda kurulum:

Standart sabit telefon hizmeti alıyorsanız;

1. Siyah güç adaptörünü Power girişine bağlayınız.
2. Eğer internete kabloyla bağlanacaksanız sarı ethernet kablosunun bir ucunu bilgisayarınıza, diğer ucunu modem LAN girişine bağlayınız.
3. Duvardan gelen telefon kablosunu Splitter'in Line girişine bağlayınız. İki uçlu gri kablunun;
-Birincisinin bir ucunu Splitter'in Phone girişine, diğer ucunu telefona,
-İkincisinin bir ucunu Splitter'in modem girişine, diğer ucunu modem ADSL/DSL* girişine bağlayınız.

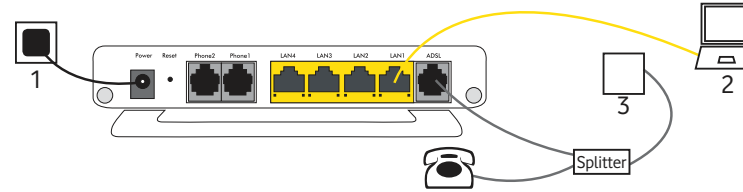


4. Modemi açmak için yan tarafta bulunan On/Off düğmesine basınız. Modem açıldıktan sonra ADSL/WAN** ışığı yanıp sönmeye başlar; ışık sabitlendiğinde internet bağlantınız hazır demektir.
5. Kablosuz bağlantının başlaması için yan tarafta bulunan WPS butonuna basılı tutunuz. WLAN ışığı sabit yanmaya başladığında modem arka kısmında yazan şifreyle internete kablosuz bağlanabilirsiniz.



Sabit telefon hizmetini internet üzerinden (VOIP) alıyorsanız;

1. Duvardan gelen telefon kablosunu ADSL/DSL* girişine bağlayınız.
2. İki uçlu gri kablunun bir ucunu telefona, diğer ucunu modem Phone girişine bağlayınız. Modemi açmak için yukarıda bulunan 4 ve 5. adımları takip ediniz.

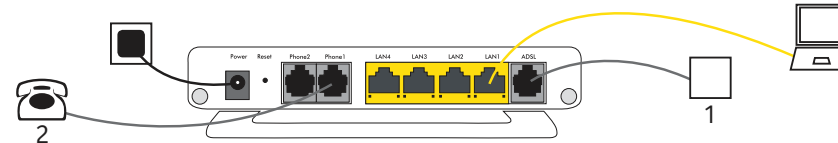

* Duvardan gelen telefon kablosu ADSL modemde ADSL girişine, Fiber modemde DSL girişine bağlanmalıdır.

** ADSL modemde ADSL ışığı, Fiber modemde WAN ışığı yanmaktadır.

Dikkat: Kurulum işlemlerinizi hizmetinizin başladığını bildiren SMS'i aldıktan sonra gerçekleştirmelisiniz.

Fatura Ödemeleri

- Vodafone mağazalarından nakit ya da kredi kartıyla,
- Vodafone Evde İnternet Online Self Servis'ten (www.jetfatura.com) kredi kartıyla,
- Vodafone Evde İnternet Sesli Yanıt Self Servisi (0850 542 1 542) arayarak kredi kartıyla,
- Anlaşmalı banka ve kurumlardan nakit ya da kredi kartıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylara vodafone.com.tr/Net/evde-internet.php adresinden ulaşabilirsiniz.

Vodafone Evde İnternet Self Servis

Vodafone Net Online Self Servis (www.jetfatura.com) kanalımızdan yapabileceğiniz işlemler:

- Fatura bilgilerinizi öğrenip kredi kartıyla ödeme yapma
- Dekont ve geçmiş fatura görüntüleme
- Kullanım görüntüleme
- Fatura üst sınırı ekleme, güncelleme
- Kullanıcı irtibat bilgileri görüntüleme ve değiştirme
- İnternet hizmetlerine ait şifreleri değiştirme
- Abonelik ile ilgili değişiklik talep formlarını edinme
- Ek hizmetlerden faydalanma



Vodafone Evde İnternet Müşteri Hizmetleri:
0850 542 0 542



Evde İnternet ile ilgili tüm işlemler ve daha fazlası için:
Vodafone Yanımda





Vodafone
Evde

ADSL ve Fiber Modem Kolay Kurulum Kılavuzu



vodafone